


forTYPE

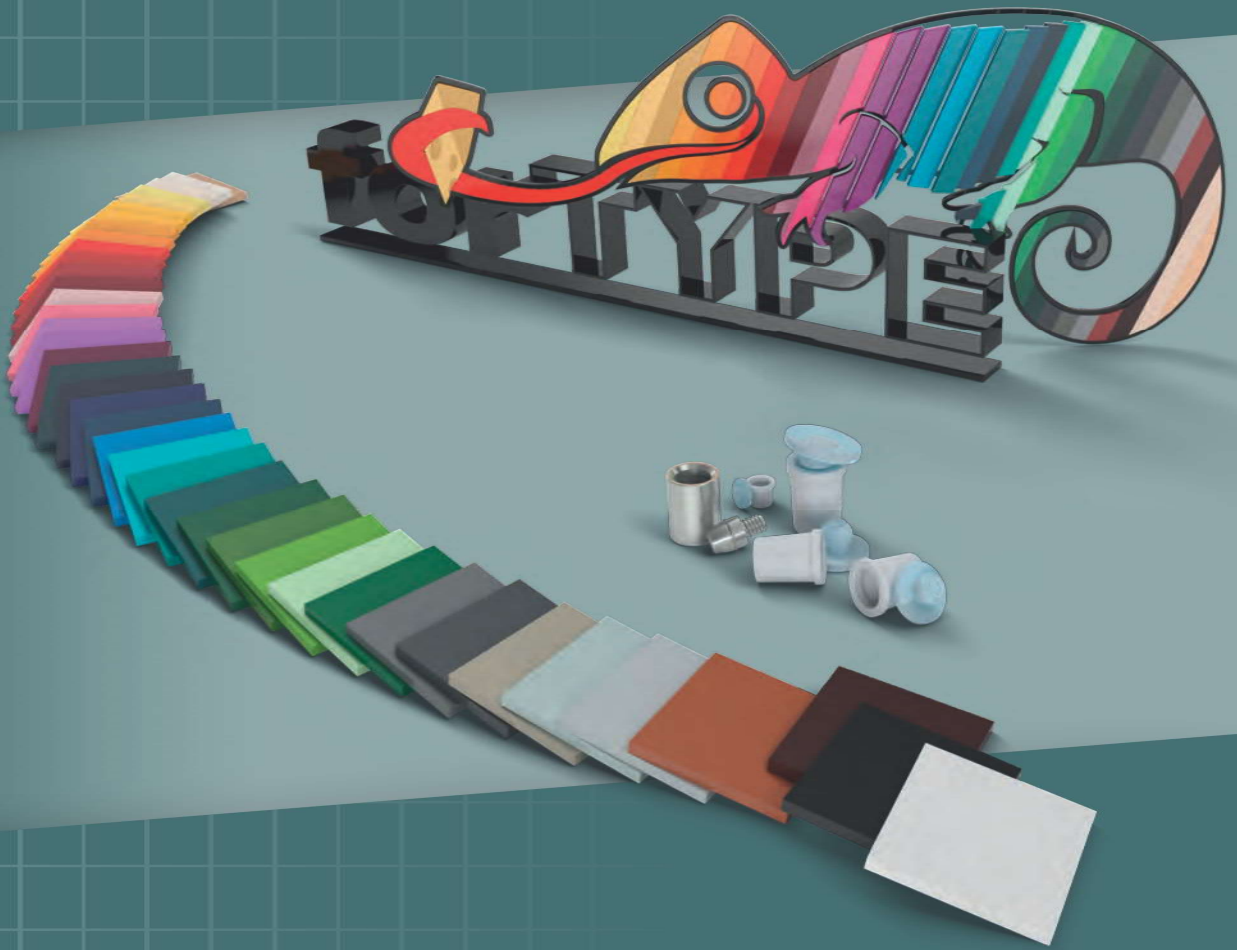

3D-Logos & Buchstaben

FORM + FARBE

2017



forTYPE Acryl



Seite 3 – 5

- in verschiedenen Farben und Stärken von 3 – 16 mm

forTYPE Acryl – Metallic



Seite 6

- Acryl in gold und silber – metallic-Look

forTYPE Acryl + Edelstahl



Seite 7

- Edelstahl frontseitig aufgebracht auf Acryl

forTYPE Edelstahl und Aluminium



Seite 8

- hochwertige Buchstaben aus Edelstahl oder Aluminium

forTYPE MAX und PVC



Seite 9

- forTYPE MAX bis 40 mm Stärke und die Alternative aus PVC

forTYPE Aluverbund



Seite 10

- flexibel einsetzbar, besonders auf großen Flächen

Montage & Lackierung



Seite 11 – 14

- verschiedene Formen der Montage und Unterkonstruktionen
- individuelle Farbgebung durch Lackierung
- Übersicht aller Befestigungsmöglichkeiten auf den Seiten 13 – 14

3D-Logos & Buchstaben

FORM + FARBE



forTYPE Acryl

- das Material ist durchgefärbt (transluzent), UV- und witterungsbeständig
- große Farbauswahl
- je nach Bedarf gefräst oder gelasert
- einseitig matt, einseitig glänzend
- für viele Befestigungssysteme geeignet (letzte Seite)

Sie schneiden selbst?

Plattengrößen

- 1010 × 1010
- 1010 × 2030
- 2030 × 3050

Das Farbsortiment unseres
Bestsellers: Acryl – 8 mm



Acryl in Schwarz/Weiß - 3/4/5/6/8/10/16 mm



RAL 9016
verkehrsweiß

RAL 9017
verkehrsschwarz

Das Farbsortiment von Acryl - 16 mm



3D-Logos & Buchstaben

FORM + FARBE



forTYPE Acryl - 3 mm

- ▮ das Material ist durchgefärbt, UV- und witterungsbeständig
- ▮ große Farbauswahl
- ▮ je nach Bedarf gefräst oder gelasert
- ▮ beidseitig glänzend*

Sie schneiden selbst?

Lieferbare Plattengrößen:

- ▮ 1010 × 1010
- ▮ 1010 × 2030
- ▮ 2030 × 3050



133 - creme
(RAL 1015)



250 - schwefelgelb
(RAL 1016)



261 - rapsgelb
(RAL 1021)



260 - verkehrsgelb
(RAL 1023)



229 - melonengelb
(RAL 1028)



431 - verkehrsrot
(RAL 3020)



363 - reinorange
(RAL 2004)



433 - karminrot
(RAL 3002)



4415 - telemagenta
(RAL 4010)



750 - ultramarinblau
(RAL 5002)



727 - himmelblau
(RAL 5015)



751 - signalblau
(RAL 5005)



744 - nachtblau
(RAL 5022)



650 - verkehrsgrün
(RAL 6024)



692 - minzgrün
(RAL 6029)



9981 - fenstergrau
(RAL 7040)



schiefergrau
(RAL 7015)




schwarz
(RAL 9017)



weiß
(RAL 9016)

* Schiefergrau, schwarz und weiß sind durchgefärbt sowie einseitig matt und glänzend.

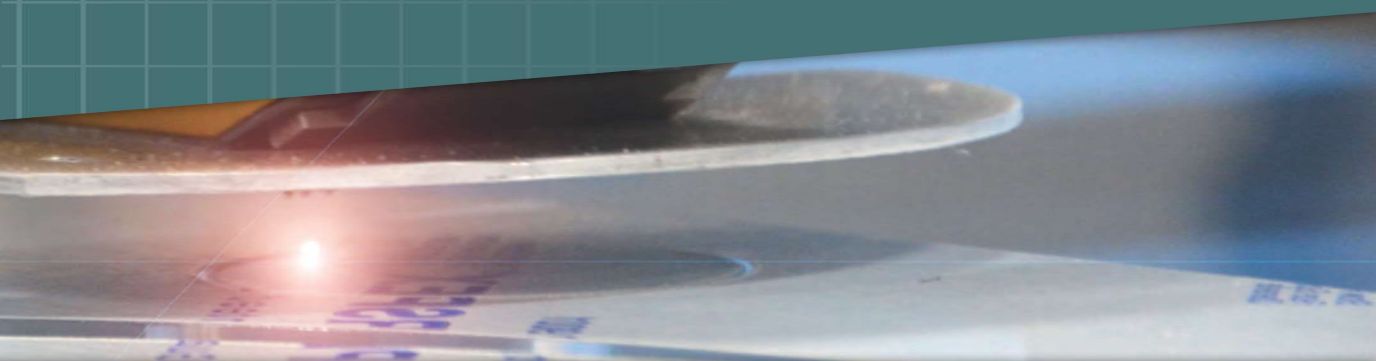

forTYPE - METALLIC

- glänzende Oberfläche in gold und silber
- Kern aus schwarzem Acryl (3 mm)
- geeignet zum Gravieren


Sie schneiden selbst?

Plattenformate der 3 mm starken Platten


- 1270 × 2050
- 1270 × 1020

Plattenformate der 6 und 8 mm starken Platten


- 1010 × 1010
- 1010 × 2010
- 2030 × 3050

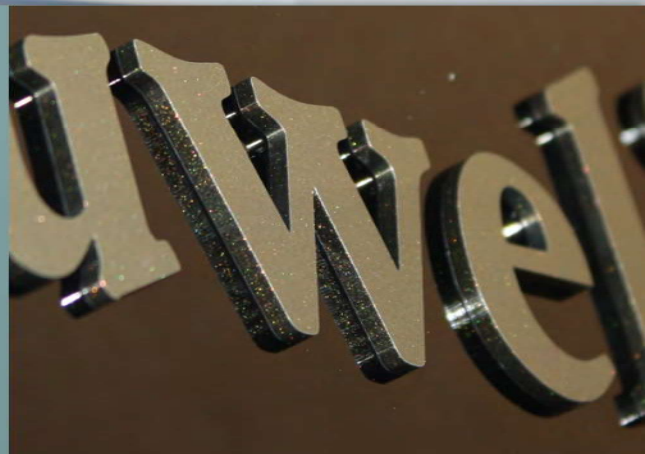

3 mm schwarzes Acryl mit
metallisch anmutender Deckschicht

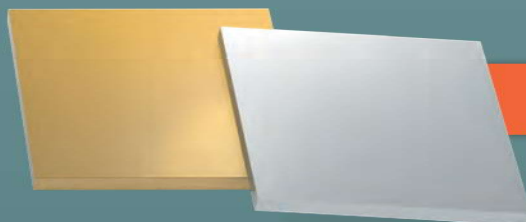

6 mm in gold und silber
Kern ähnlich Oberfläche



8 mm in silber
Kern halbtransparent

3D-Logos & Buchstaben

FORM + FARBE



forTYPE Acryl + Edelstahl

Vielfalt und Exklusivität

- hochwertige Erscheinung
- dauerhafte und beständige Verklebung
- Flexibilität bei der Wahl der Montagelösungen
- maximale Kombinationsmöglichkeiten
- 40 Farben (Acryl) x 5 Oberflächen (Edelstahl)





forTYPE Edelstahlbuchstaben

sehr edle und beständige Art der Außendarstellung

- kühle und stillvolle Erscheinung
- präzise Fertigung durch Laserschnitt
- Materialstärke von 0,8 – 3 mm
- Oberfläche geschliffen (1 – 3 mm) oder spiegelpoliert (0,8 mm)



geschliffen

spiegel

- Ab 2 mm Stärke ist eine Befestigung durch angeschweißte Gewindebolzen möglich.




Einsatz bei Seewasser, Sauna, Schwimmbad o.ä.?

Edelstahl V4A geschliffen

- 2,0 mm

forTYPE Aluminium

- kühle und stillvolle Erscheinung
- unempfindlich gegen äußere Einflüsse
- gut lackierbar
- sehr stabil

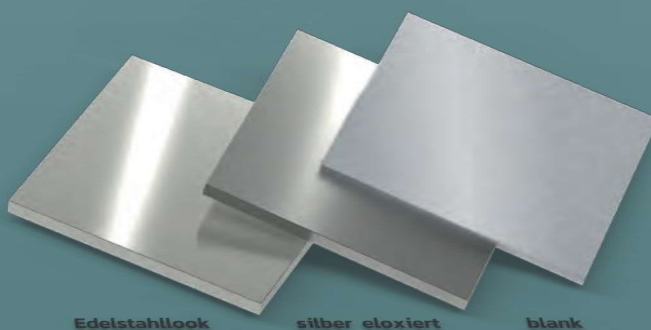

Edelstahllook

silber eloxiert

blank

Edelstahllook

- 2,0 mm
- 1,5 mm

silber eloxiert

- 1,0 mm
- 1,5 mm
- 2,0 mm
- 3,0 mm

blank (ohne Schutzfolie für Weiterverarbeitung)

- 1,0 mm
- 1,5 mm
- 2,0 mm
- 3,0 mm
- 5,0 mm

3D-Logos & Buchstaben

FORM + FARBE



forTYPE Acryl - Max

- plastische Erscheinung durch 25 oder 40 mm Materialstärke
- glattes Material, keine Poren an der Kante
- vielfältige Verarbeitungsmöglichkeiten
- individuelle Farbgebung durch Lackierung
- Befestigung mit unseren Gewindebolzen auf allen Untergründen
- maximales Format 2000 × 1000 mm



25 mm

40 mm

PVC Freischaum weiss



2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 & 15 mm 19 & 24 mm

PVC Freischaum schwarz



3 mm 5 mm 8 mm 19 mm

forTYPE PVC

- sehr kostengünstige Lösung
- PVC Freischaum von 2 - 19 mm
- PVC Integralschaum von 8 - 30 mm
- gute mechanische Bearbeitung möglich

PVC Integralschaum weiss



10 mm 13 mm 19 mm 24 mm 30 mm




forTYPE Aluminiumverbund

- sehr witterungsbeständig
- sehr gut für großflächige Beschriftung geeignet
- kostengünstiges Material
- einseitig matt, einseitig glänzend (farbige Platten)
- 13 Farben und 5 metallische Spezialoberflächen
- weiß in den Stärken 2/3/4/6 mm (matt/matt)

Sie schneiden selbst?
auch als Platte oder als Zuschnitt
(aus ganzen Formaten)

- 1500 × 3050 mm
- 1500 × 1500 mm

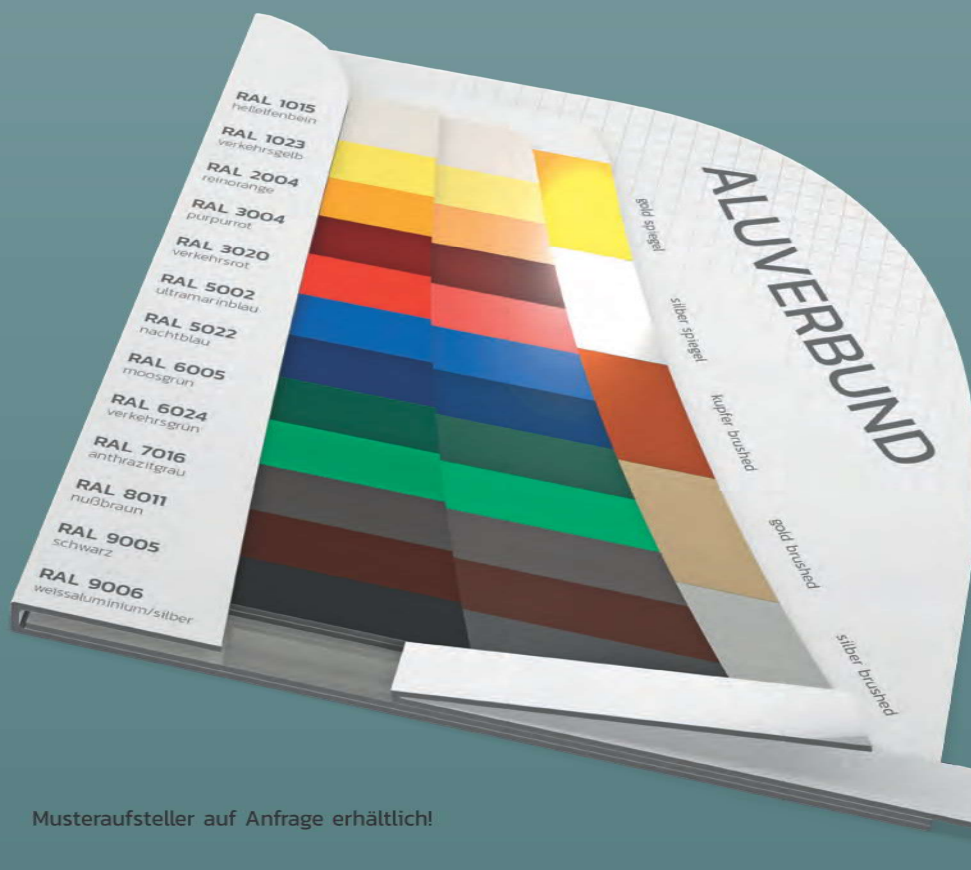

Musteraufsteller auf Anfrage erhältlich!

3D-Logos & Buchstaben

FORM + FARBE

Unterkonstruktionen

Durch unsere umfangreichen Verarbeitungsmöglichkeiten lassen sich eine Vielzahl von besonderen Befestigungen realisieren.

Die Anbringung der Buchstaben und Logos auf einer Aluminiumverbund-Kassette oder auf Aluminiumprofilen erleichtert nicht nur die Montage vor Ort, sondern können auch einen gestalterischen Kontrast bilden.

Kassette aus Aluverbund

- Zugriff auf zahlreiche Standardfarben möglich
- Stabilität durch innenliegendes Aluminiumgestell
- die Elemente sind fertig vormontiert
- präziseste Positionierung durch maschinelle Fertigung

Aluminiumprofil

- aus 20 x 30 mm Vierkantprofilen
- auf Wunsch fertig vormontiert
- die Fassade wird nicht „durchlöchert“
- Lackierung nach Ihren Vorgaben

Montageschablonen

Papierschablonen


- passend zu den bestellten Buchstaben/Logos
- mit gedruckter Außenkontur und Markierungen der Halterpositionen für die passgenaue Montage


CUT-Schablone

- gelaserte Schablone aus PETG oder Papier passend zu den bestellten Buchstaben/Logos
- optimal um selbstklebende Elemente passgenau zu positionieren

Lackierung

- sowohl die Aluprofile als auch die Buchstaben- und Logoelemente können in RAL-Farben lackiert werden.

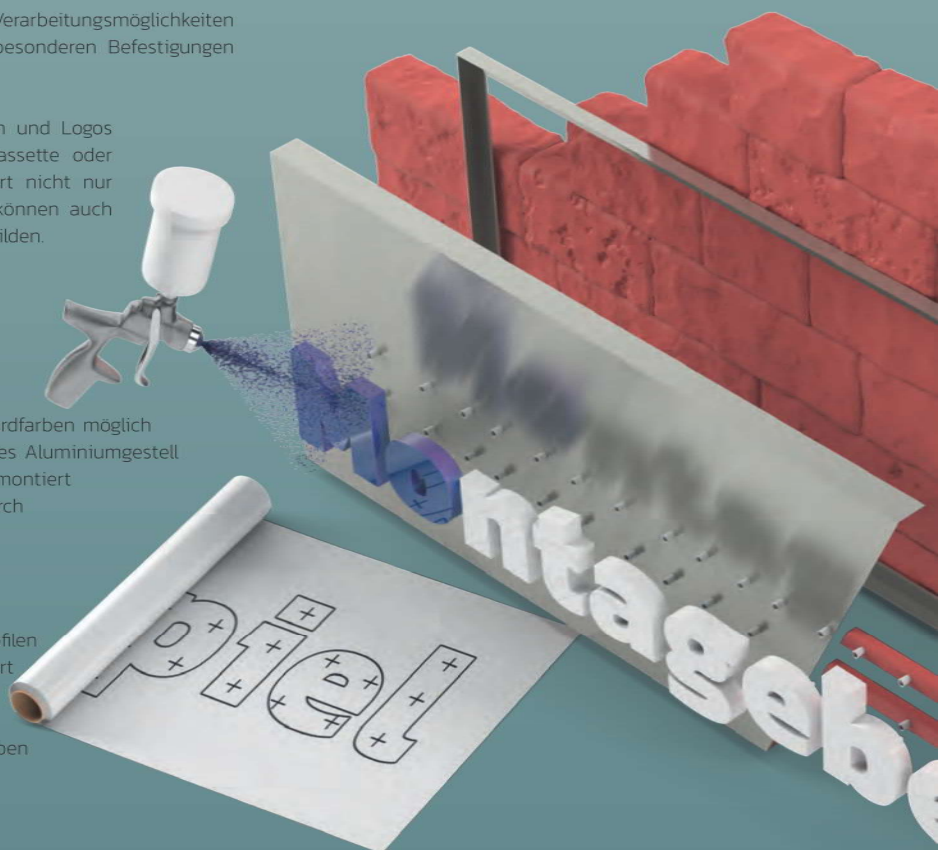

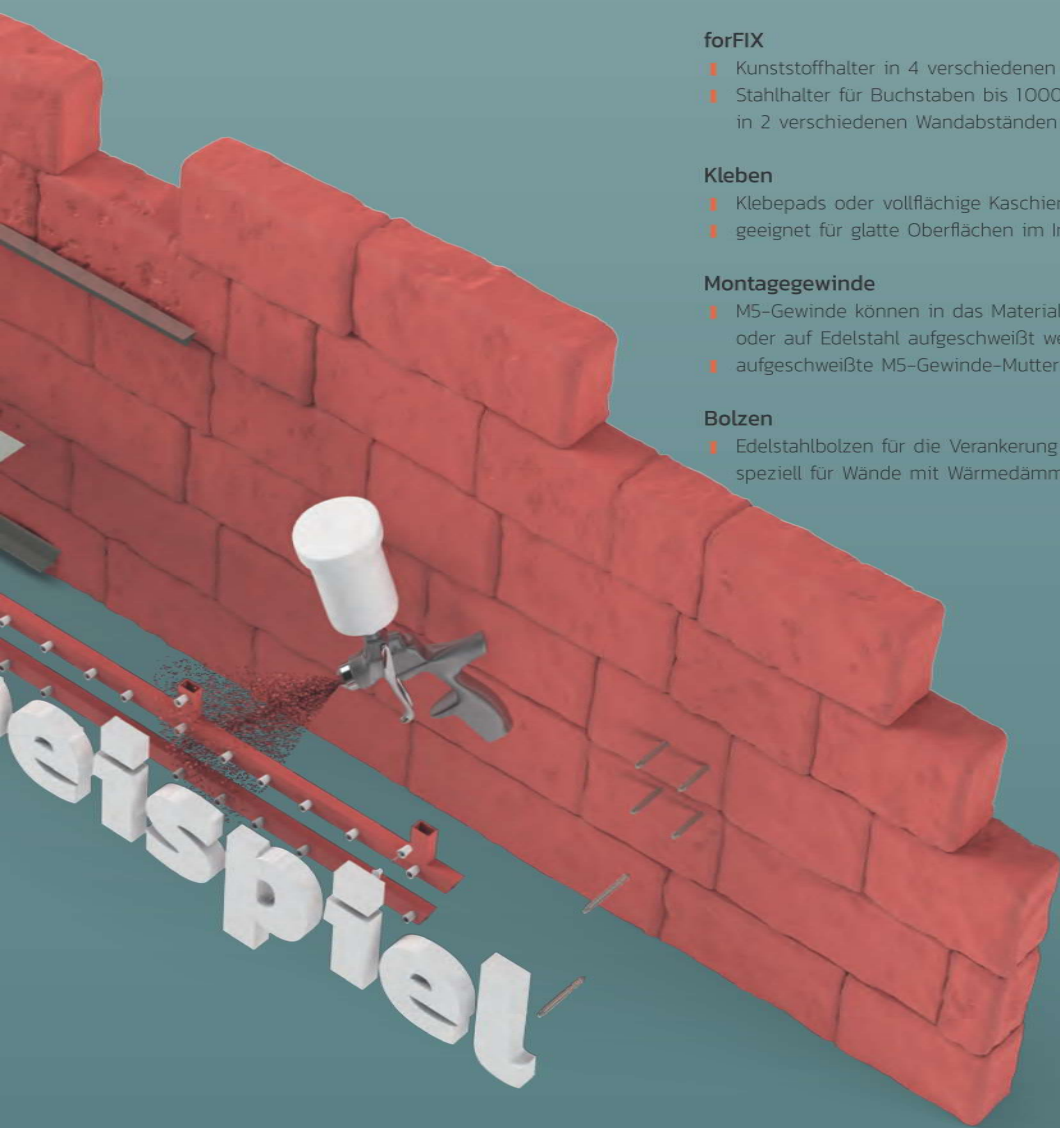

Befestigungslösungen

Egal ob mit oder ohne Unterkonstruktion bieten wir diverse Möglichkeiten für die Befestigung der Buchstaben.

forFIX

- Kunststoffhalter in 4 verschiedenen Größen
- Stahlhalter für Buchstaben bis 1000 mm Versalhöhe in 2 verschiedenen Wandabständen

Kleben

- Klebepads oder vollflächige Kaschierung mit Klebefolie
- geeignet für glatte Oberflächen im Innenbereich

Montagegewinde

- M5-Gewinde können in das Material gefräst oder auf Edelstahl aufgeschweißt werden
- aufgeschweißte M5-Gewinde-Mutter

Bolzen

- Edelstahlbolzen für die Verankerung in Fassaden, speziell für Wände mit Wärmedämmung geeignet

3D-Logos & Buchstaben

FORM + FARBE

Bezeichnung	Bild	Zeichnung	Acryl	MAX	PVC	Edelstahl	Aluminium	Aluverbund
Klebe pads (d=10 mm / 20 mm) rückseitig aufgeklebt			X		X	X	X	X
Doppelseitige Klebefolie rückseitig aufgeklebt			X					
forFIX Distanzhalter „mini“			X		X		X	X
forFIX Distanzhalter „klein“			X		X		X	X
forFIX Distanzhalter „mittel“			X		X		X	X
forFIX Distanzhalter „groß“			X		X		X	X
forFIX-Stahl WA 15 / 25			ab 5 mm	X			ab 6 mm	
Schweißbolzen M5 5/10/20/30/40						ab 2 mm	nur blank ab 2 mm	
Schweißmutter M5						ab 2 mm	nur blank ab 2 mm	
Gewinde M5 in Materialrückseite			ab 5 mm	X			ab 6 mm	
Gewindehülse M5 mit Edelstahlbolzen ø 6 x 60 mm						ab 2 mm	nur blank ab 2 mm	
Gewinde in Materialrückseite mit Edelstahlbolzen ø 6 x 60 mm			ab 8 mm	X			ab 6 mm	
... mit Gewindestange M5 x 40/60/80/100 mm			ab 8 mm	X			ab 6 mm	
PETG Schablone			X	X	X	X	X	X
Schablonenpapier geschnitten			X	X	X	X	X	X
Papierschablone			X	X	X	X	X	X

Schrauben und Dübel sind wegen sehr unterschiedlicher Beschaffenheit des Untergrundes nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel	empfohlener Untergrund	Begrenzung	Lieferumfang
BEF-PAD	- glatt / eben - innenbereich	- max. VH 300 mm - min. SB 10 mm	- Klebe pads rückseitig aufgeklebt (optional mit BEF-PVC)
BEF-FOL		- max. VH 300 mm - min. SB 5 mm	- Klebefolie rückseitig aufgeklebt (optional mit BEF-PVC)
BEF-IF00	- Mauerwerk - Trockenbau - Holz	- max. VH 150 mm - min. SB 15 mm - Wandabstand 7 mm	- Halter forFIX - Aufkleben der Halter auf die Buchstabenrückseite - Papierschablone mit markierten Halterpositionen
BEF-IF01		- max. VH 250 mm - min. SB 20 mm - Wandabstand 14 mm	
BEF-IF02		- max. VH 400 mm - min. SB 20 mm - Wandabstand 20 mm	
BEF-IF03		- max. VH 1000 mm - min. SB 24 mm - Wandabstand 24 mm	
BEF-IFB-ST	- Messebau - vorgehängte Fassaden	- max. VH 1000 mm - min. SB 15 mm - Wandabstand 15/25 mm	- Gewindebohrung in der Buchstabenrückseite - Halter forFIX-Stahl - Papierschablone mit markierten Halterpositionen
BEF-IFB-AM5			- Gewindebolzen rückseitig angeschweißt - Papierschablone mit markierten Halterpositionen
BEF-IFB-IM5			- Gewindemutter rückseitig angeschweißt - Papierschablone mit markierten Halterpositionen
BEF-GEW	- Wärmedämmung - Mauerwerk	- max. VH 1000 mm - min. SB 10 mm	- Gewindebohrung in der Buchstabenrückseite - Papierschablone mit markierten Halterpositionen
BEF-IFB-BOL			- Gewindemutter rückseitig angeschweißt - Edelstahlbolzen $\varnothing 6 \times 60$ mm - Papierschablone mit markierten Halterpositionen
BEF-GEW-BOL			- Gewindebohrung in der Buchstabenrückseite - Edelstahlbolzen $\varnothing 6 \times 60$ mm - Papierschablone mit markierten Halterpositionen
BEF-GEW-GEW	- Messebau - vorgehängte Fassaden		- Gewindebohrung in der Buchstabenrückseite - Gewindestangen M5 $\times 40/60/80/100$ mm - Papierschablone mit markierten Halterpositionen
BEF-PVC		max. Höhe 1000 mm	- gelaserte Schablone aus PETG oder Papier - passend zu den bestellten Buchstaben/Logos
BEF-SB-PAP	–		
BEF-PAP		max. Höhe 1200 mm	- Papierschablone mit gedruckter Außenkontur und markierten Halterpositionen - passend zu den bestellten Buchstaben/Logos