



Wandmontage

Scheibe		Haube	
	WTS (Seite 3) WTS-LED (Seite 3)		WTH (Seite 5) WTH-LED (Seite 5)
182 mm	WTS / SL (Seite 4) WTS / SL-LED (Seite 4)	170 mm	WTH-80-LED (Seite 5)
	WTS / SL-145-LED (Seite 4)	80 mm	WTK (Seite 6) WTK-LED (Seite 6)
145 mm	WTS-100-LED (Seite 3)	120 mm	
100 mm	WTS-60-LED (Seite 3)		
		Wölbung	
60 mm		ca. 150 mm	WTW (Seite 9) WTW-LED (Seite 9)

Ausstecker

Scheibe		Haube	
Bautiefe	Röhre	LED	
	ATS (Seite 7)	ATS-LED (Seite 7)	
			ATH (Seite 8) ATH-LED (Seite 8)
200 mm	ATS / SL (Seite 7)	ATS / SL-LED (Seite 7)	
100 mm		ATS-100-LED (Seite 7)	

Ersatzhauben


Seite 10

Zubehör


Seite 11-12

Preise


Seite 13-18

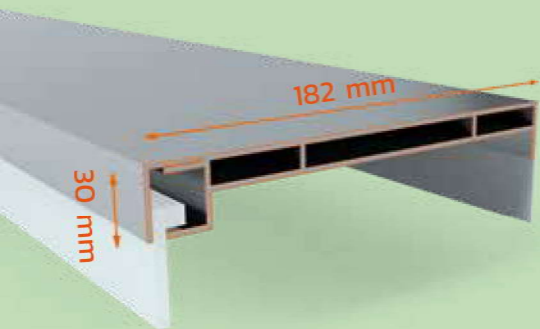

WTS und WTS-LED

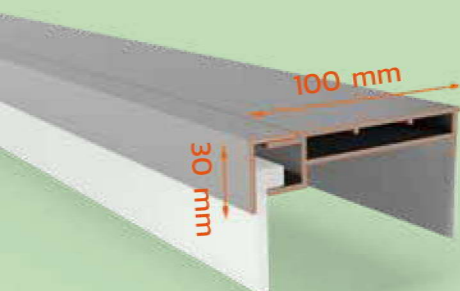

WTS-100-LED

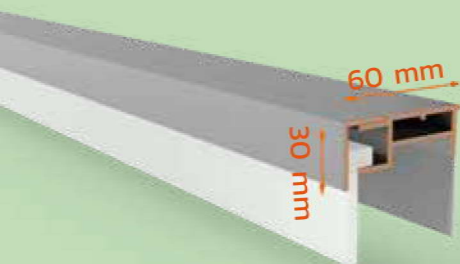

WTS-60-LED

Sichtmaß = Frontmaße abzüglich 2x Profilhöhe


WTS

Wandtransparent mit Scheibe /
auch als geschwungenes Profil

- verschweißtes Aluminium-Hohlkammerprofil
- Rückwand aus weißem Aluminiumblech / Rückseite blank
- Profilvernische eloxiert
- Lackierung nach RAL / Pantone gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 14)
- Acrylscheibe eingehangen / eingeschoben (ab Höhe 400 mm)
- Anschlussfertig verkabelt

Varianten:

- **WTS**
mit Niederspannungs-Leuchtstoffröhren
Bautiefe: 182 mm
- **WTS-LED**
mit hochwertiger LED-Ausleuchtung, Lichtfarbe: 6500 K
(auf Anfrage auch 3500 K, Warmweiß)
von der Rückwand, inkl. langlebigem und robustem Trafo
Bautiefe: 182 mm
- **WTS-100-LED**
mit hochwertiger LED-Ausleuchtung, Lichtfarbe: 6500 K
(auf Anfrage auch 3500 K, Warmweiß)
von der Rückwand, inkl. langlebigem und robustem Trafo
Bautiefe: 100 mm
- **WTS-60-LED**
mit hochwertiger LED-Ausleuchtung, Lichtfarbe: 6500 K
(auf Anfrage auch 3500 K, Warmweiß)
von der Rückwand, inkl. langlebigem und robustem Trafo
(nicht verbaut / lose dazu)
Bautiefe: 60 mm

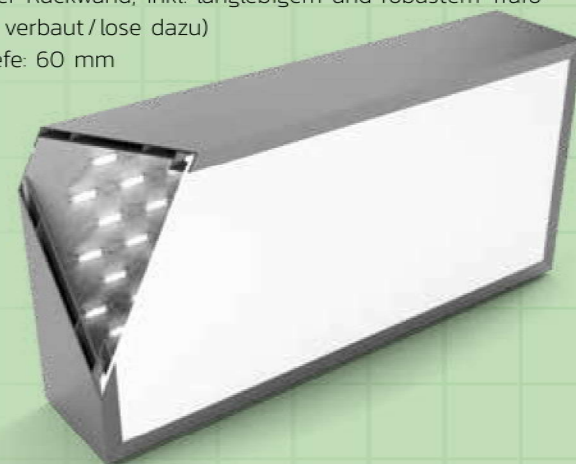

WTS / SL und WTS / SL-145-LED

Wandtransparent mit Scheibe und geschwungenen Profil
auch als gekürztes Profil mit LED-Ausleuchtung


- verschweißtes Aluminium-Hohlkammerprofil
- Rückwand aus weißem Aluminiumblech / Rückseite blank
- Profilvernische eloxiert
- Lackierung nach RAL / Pantone gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 14)
- Acrylscheibe eingehangen / eingeschoben (ab Höhe 400 mm)
- Ausleuchtung mit hochwertigen LED-Modulen von der Rückwand
- Langlebige und robuste Trafos
- Anschlussfertig verkabelt

Varianten:


- **WTS / SL**
mit Niederspannungs-Leuchtstoffröhren
Bautiefe: 182 mm
- **WTS / SL-LED**
mit hochwertiger LED-Ausleuchtung, Lichtfarbe: 6500 K
(auf Anfrage auch 3500 K, Warmweiß)
von der Rückwand, inkl. langlebigem und robustem Trafo
Bautiefe: 182 mm
- **WTS / SL-145-LED**
mit hochwertiger LED-Ausleuchtung, Lichtfarbe: 6500 K
(auf Anfrage auch 3500 K, Warmweiß)
von der Rückwand, inkl. langlebigem und robustem Trafo
Bautiefe: 145 mm



WTS / SL und WTS / SL-LED

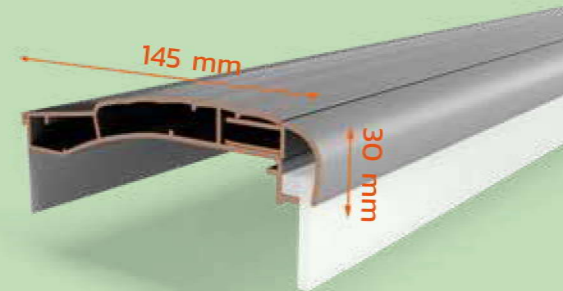

WTS / SL-LED-145

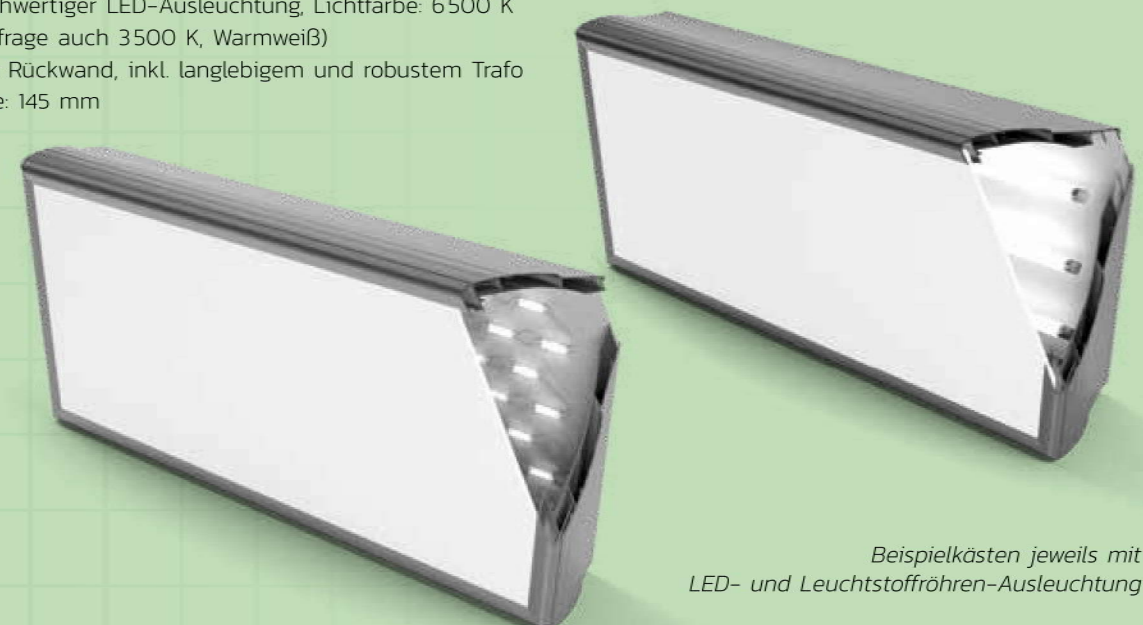

Beispielkästen jeweils mit
LED- und Leuchtstoffröhren-Ausleuchtung



WTH


Wandtransparent mit Haube

- verschweißtes Aluminium-Hohlkammerprofil
- Rückwand aus weißem Aluminiumblech / Rückseite blank
- Profilvernische eloxiert
- Lackierung nach RAL / Pantone gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 14)
- Acrylhaube eingesetzt
- Anschlussfertig verkabelt

Varianten:

- **WTH**
mit Niederspannungs-Leuchtstoffröhren
Bautiefe: 170 mm
- **WTH-LED**
mit hochwertiger LED-Ausleuchtung, Lichtfarbe: 6500 K
(auf Anfrage auch 3500 K, Warmweiß)
von der Rückwand, inkl. langlebigem und robustem Trafo
Bautiefe: 170 mm
- **WTH-80-LED**
mit hochwertiger LED-Ausleuchtung, Lichtfarbe: 6500 K
(auf Anfrage auch 3500 K, Warmweiß)
von der Rückwand, inkl. langlebigem und robustem Trafo
Bautiefe: 80 mm

WTH und WTH-LED

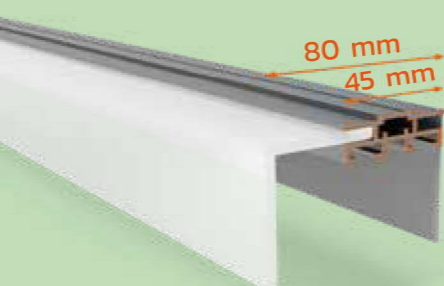

WTH-80-LED



Beispielkästen jeweils mit
LED- und Leuchtstoffröhren-Ausleuchtung


WTK

Wandtransparent mit Haube
Komplett mit innenliegendem Profil

- Innenliegendes / verdecktes Aluminiumprofil
- Rückwand aus weißem Aluminiumblech / Rückseite blank
- Acrylhaube aufgesetzt
- Anschlussfertig verkabelt

Varianten:


- **WTK**
mit Niederspannungs-Leuchtstoffröhren
Bautiefe: 120 mm
- **WTK-LED**
mit hochwertiger LED-Ausleuchtung, Lichtfarbe: 6500 K
(auf Anfrage auch 3500 K, Warmweiß)
von der Rückwand, inkl. langlebigem und robustem Trafo
Bautiefe: 120 mm

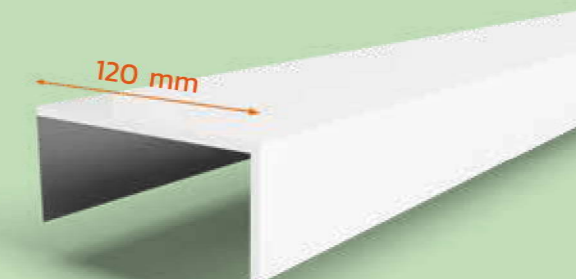


ATH und ATH-LED




Beispielkästen jeweils mit
LED- und Leuchtstoffröhren-Ausleuchtung

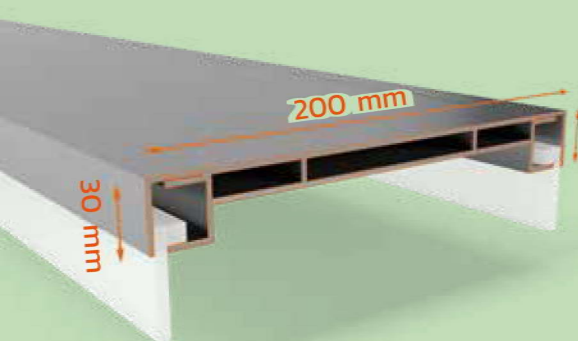


ATS und ATS-LED

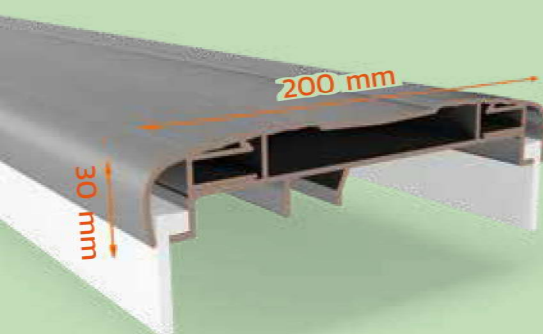

ATS/SL und ATS/SL-LED

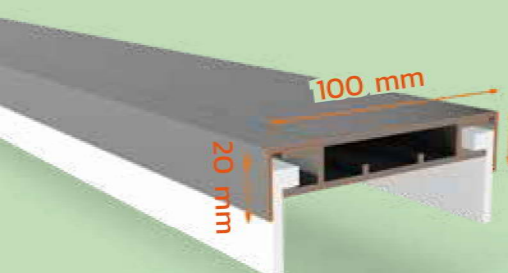

ATS-100-LED

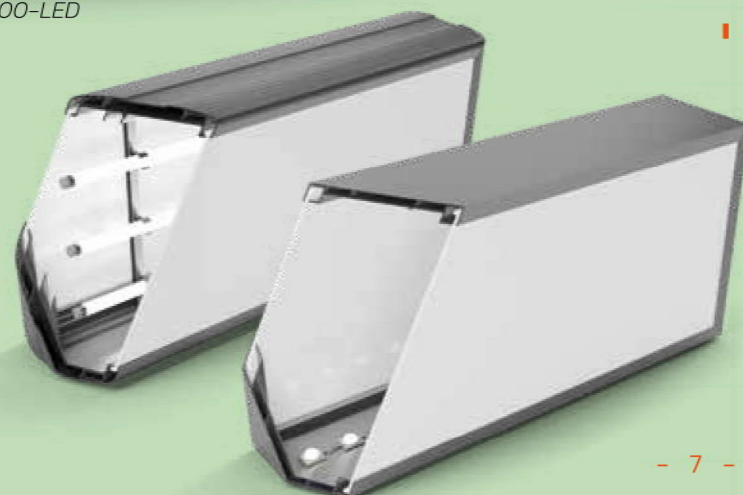

ATS und ATS/SL

Ausstecktransparent mit **S**cheiben/
auch als geschwungenes Profil

- verschweißtes Aluminium-Hohlkammerprofil
- Profilfarbe silber eloxiert
- Lackierung nach RAL/Pantone gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 14)
- Robuste Wandhalter vormontiert (Abstand 90 mm)
- Acrylscheibe eingehangen/eingeschoben (ab Höhe 400 mm)
- Anschlussfertig verkabelt

Varianten:

- **ATS**
mit Niederspannungs-Leuchtstoffröhren
Bautiefe: 200 mm
- **ATS-LED**
mit hochwertiger LED-Ausleuchtung, Lichtfarbe: 6500 K
(auf Anfrage auch 3500 K, Warmweiß)
mit Zargenmodul, inkl. langlebigem und robustem Trafo
Bautiefe: 200 mm
- **ATS/SL**
mit Niederspannungs-Leuchtstoffröhren
Bautiefe: 200 mm
- **ATS/SL-LED**
mit hochwertiger LED-Ausleuchtung, Lichtfarbe: 6500 K
(auf Anfrage auch 3500 K, Warmweiß)
mit Zargenmodul, inkl. langlebigem und robustem Trafo
Bautiefe: 200 mm
- **ATS-100-LED**
mit hochwertiger LED-Ausleuchtung, Lichtfarbe: 6500 K
(auf Anfrage auch 3500 K, Warmweiß)
mit Zargenmodul, inkl. langlebigem und robustem Trafo
Bautiefe: 100 mm


ATH

Ausstecktransparent mit **H**aube


- verschweißtes Aluminium-Hohlkammerprofil
- Profilfarbe silber eloxiert
- Lackierung nach RAL/Pantone gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 14)
- Robuste Wandhalter vormontiert (Abstand 90 mm)
- Acrylhauben eingesetzt
- Anschlussfertig verkabelt


Varianten:

- **ATH**
mit Niederspannungs-Leuchtstoffröhren
Bautiefe: 220 mm
- **ATH-LED**
mit hochwertiger LED-Ausleuchtung, Lichtfarbe: 6500 K
(auf Anfrage auch 3500 K, Warmweiß)
mit Zargenmodul, inkl. langlebigem und robustem Trafo
Bautiefe: 220 mm

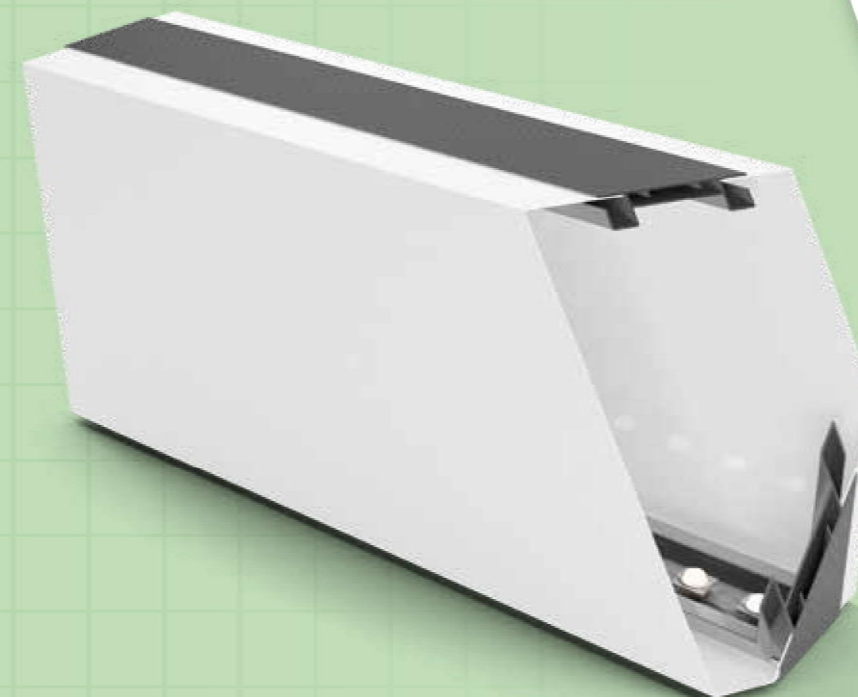

ATH und ATH-LED

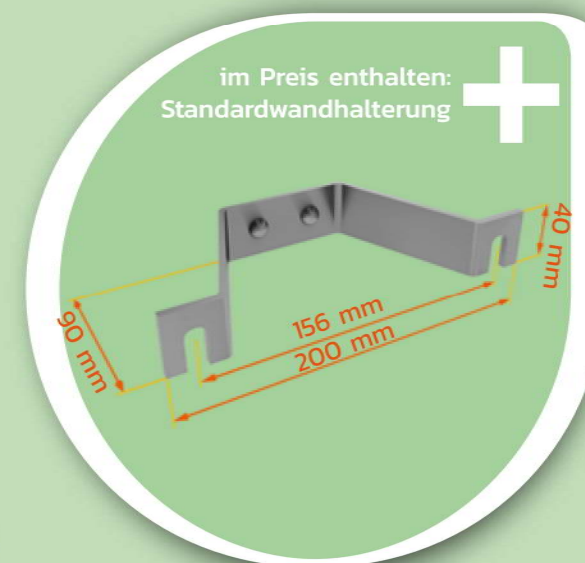

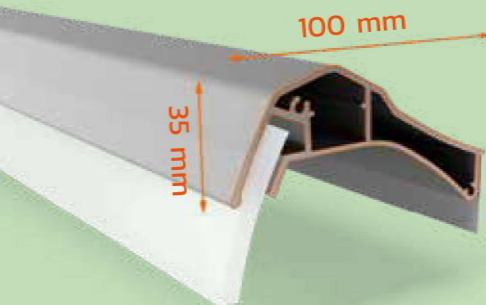

WTW und WTW-LED

WTW

Wand**t**ransparent mit **g**ewölbter **S**cheibe

- verschweißtes Aluminium-Hohlkammerprofil
Profilfarbe silber eloxiert
- seitlich mit Deckel aus eloxiertem Aluminium abgedeckt
- Rückwand aus weißem Aluminiumblech / Rückseite blank
- Lackierung nach RAL / Pantone gegen Aufpreis möglich
(siehe Seite 14)
- Polycarbonatscheibe (PC) eingeschoben
- Anschlussfertig verkabelt

Varianten:

- **WTW**
mit Niederspannungs-Leuchtstoffröhren
- **WTW-LED**
mit hochwertiger LED-Ausleuchtung, Lichtfarbe: 6500 K
(auf Anfrage auch 3500 K, Warmweiß)
von der Rückwand, inkl. langlebigem und robustem Trafo

Sonderanfertigungen

Auf Anfrage fertigen wir auch

- runde / ovale Transparente
- Sonderformen
- Leuchtkästen mit durchgesteckten / aufgesetzten Acrylelementen

Bitte schicken Sie uns zur Kalkulation eine möglichst konkrete Anfrage mit Entwurf.




Ovales Sonderformat mit durchgesteckten Buchstaben

Ersatzhauben


- Acryl opal 4 mm
- auf Gehrung verklebt (innen verstärkt)
- **Bestellmaß ist das Haubenmaß, nicht das Kastenmaß!**
- Bohrung werden auf Wunsch und nach eindeutiger Zeichnung mitgefertigt



Ersatzhaube

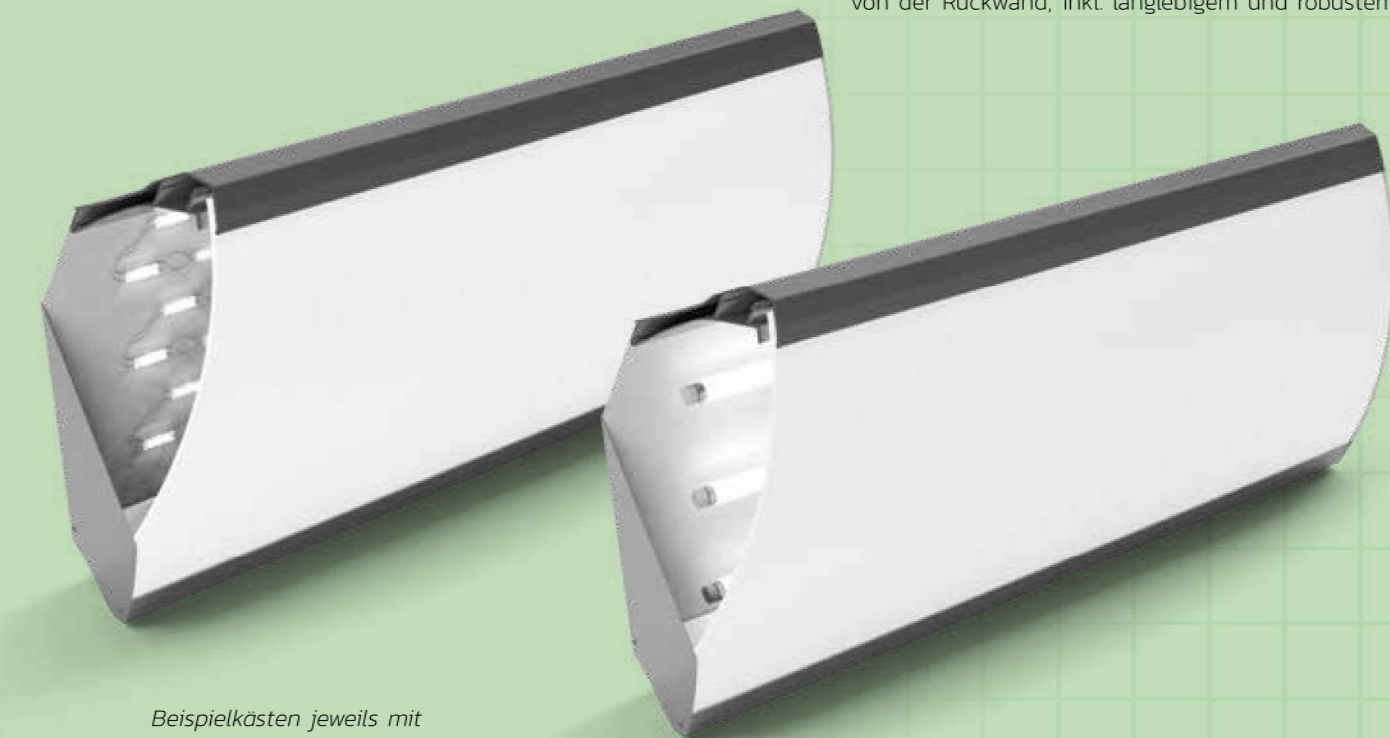

Beispielkästen jeweils mit LED- und Leuchtstoffröhren-Ausleuchtung

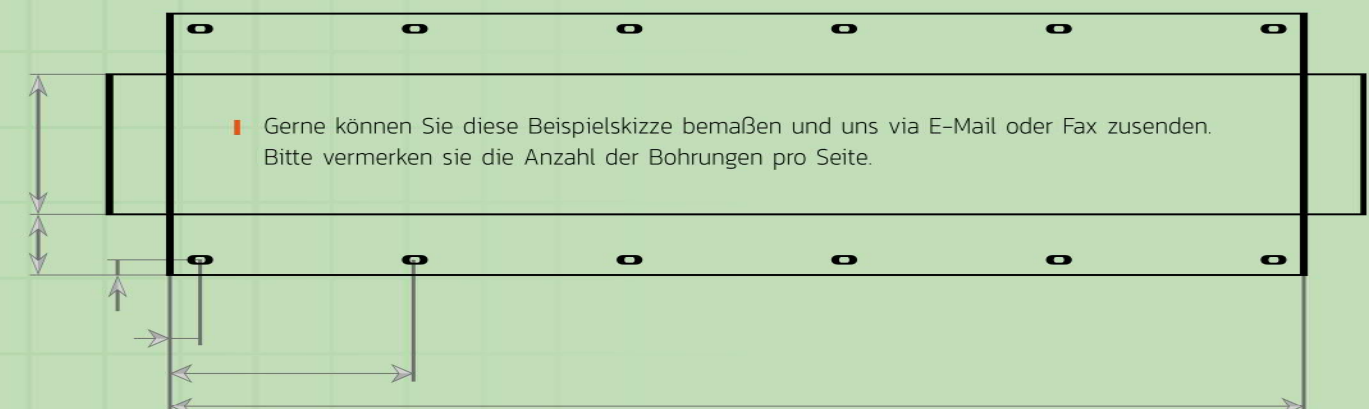


Ersatzhauben

Egal ob Vandalismus oder Unwetter, eine Haube kann auch mal zu Bruch gehen. Damit nicht der ganze Kasten ersetzt werden muss, fertigen wir nach Ihren Vorgaben eine neue Haube.

Nennen Sie uns einfach die Breite, Länge und Tiefe der beschädigten Haube und wir liefern Ihnen eine Neue. Mehr Informationen auf Seite 10.

Individuelle Lackierung

Auf Wunsch lackieren wir das Leuchtkastengehäuse (ohne Rückwand, nur auf ausdrückliche Bestellung) in der gewünschten Farbe. Dafür werden hochwertige und langlebige zweischichtige Lacke verwendet. Zur Auswahl stehen die Farbsysteme RAL und Pantone. Standardmäßig wird in seidenglänzend lackiert, auf Wunsch aber auch in glänzend oder matt. Die Aufpreise entnehmen Sie der Tabelle auf Seite 14.

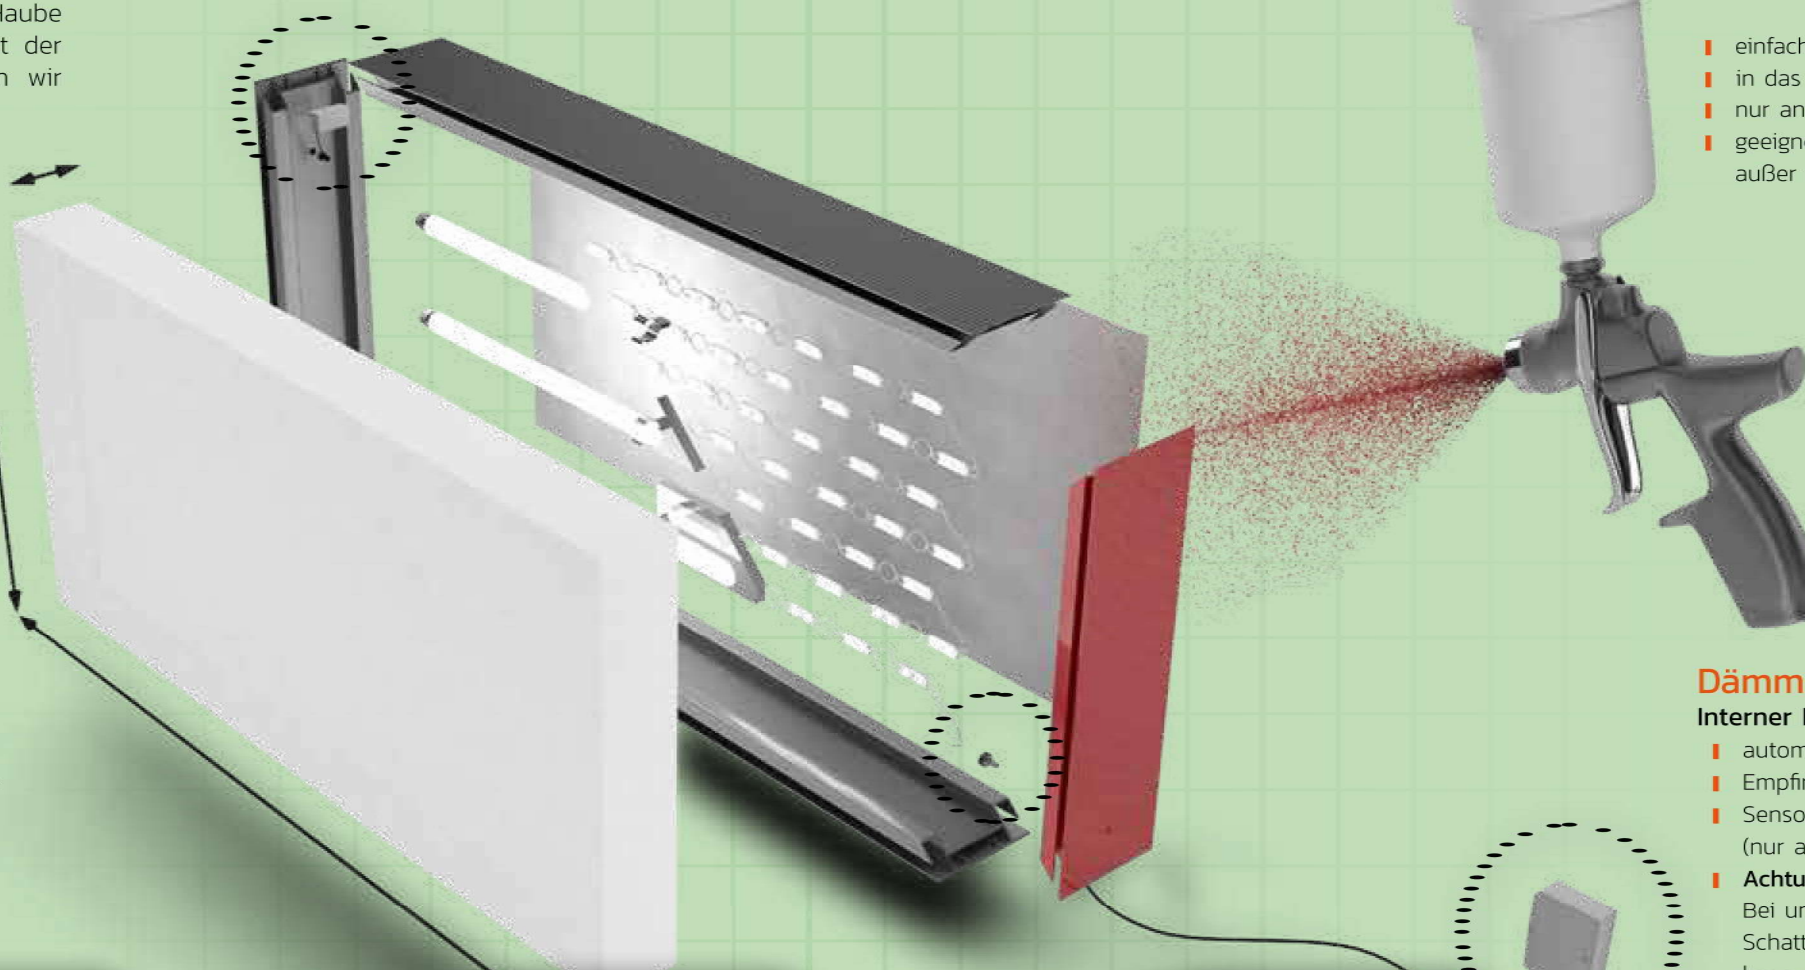

Dimmer (WT-DIM)

- einfache Einstellung über Drehpotentiometer
- in das Gehäuse integriert / einstellbar von außen
- nur an den senkrechten Profilen / Position wählbar
- geeignet für alle LED-Typen ab Bautiefe 100 mm / außer WTK

Dämmerungsschaltung

Interner Dämmerungsschalter (WT-DS-IN)

- automatische Erkennung von Tag / Nacht-Wechsel
- Empfindlichkeit einstellbar
- Sensor ist in das Gehäuse integriert (nur an senkrechten Profilen)
- **Achtung:** Position nicht nachträglich veränderbar. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (dauerhaft Schatten / dauerhafte Beleuchtung durch Laterne) kann die Funktion beeinträchtigt sein. Bitte planen Sie daher die Anbausituation gründlich und geben die gewünschte Sensorposition bei der Bestellung an. Im Zweifel WT-DIM-EX verwenden.
- geeignet für alle Typen ab Bautiefe 100 mm / außer WTK

externer Dämmerungsschalter (WT-DS-EX)

- automatische Erkennung von Tag / Nacht-Wechsel
- Empfindlichkeit einstellbar
- Sensor wird lose mitgeliefert und ist frei positionierbar (der Anschluss durch einen Elektriker wird empfohlen)
- Kabel nicht im Lieferumfang enthalten
- geeignet für alle Typen

Aussenansicht int.
Dämmerungsschalter +



Aussenansicht
Dimmer +



externer
Dämmerungsschalter +

