



WANDRAHMEN

... gute Schilder haben einen Rahmen



Wandrahmen 50/20 mit horizontalen und vertikalen Trennprofilen,

Schildflächenwechsel nach oben

SCHILDER MIT SY STEM

www.stempel-kuehl.de



Gute Schilder haben einen Rahmen.


Mit unseren Rahmensystemen geben Sie Ihren Schildern eine solide Einfassung.

Für Schilder, die an einer Wand befestigt werden sollen, haben wir verschiedene Rahmensysteme für Sie zur Auswahl.

Selbstverständlich können alle Varianten mit einer darüberliegenden Beleuchtung komplettiert werden.

Vorteile unserer Rahmensysteme:

- lieferbar als vorgefertigter Rahmen
- feste Eckverbindungen durch innenliegende Edelstahl-Eckwinkel
- einfache und schnelle Montage durch Vorfertigung
- wenige Montagebohrungen in der Wand
- ungehinderte Längenausdehnung des Plattenmaterials
- zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

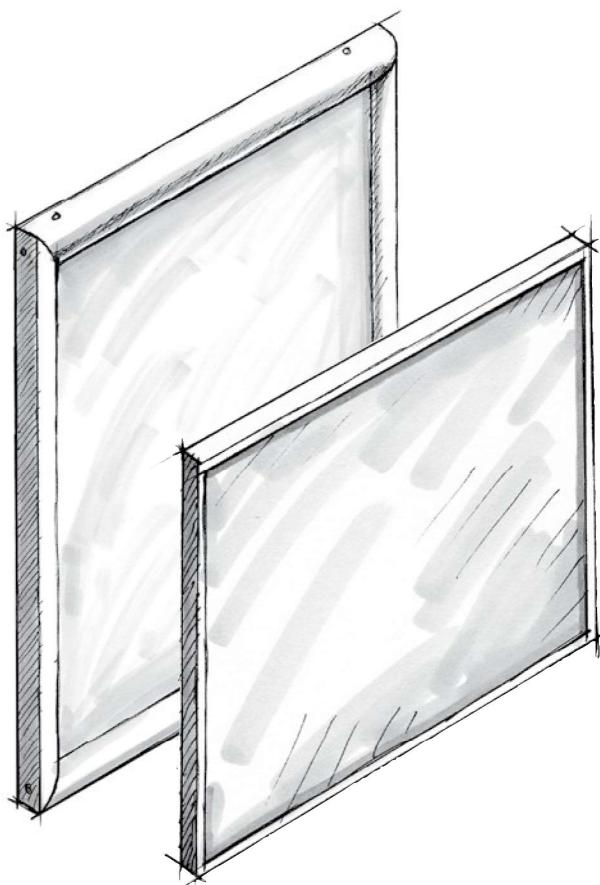

die Wandschilder bestehen aus:
 Basisprofil
 Rahmensystem Rondo
 Rahmensystem Facette
 Rahmenprofil 50/20



Wandschild mit Rahmen Rondo und darüber montierter RONDO 130 LED-Beleuchtung



Wandschild mit Rahmen 50/20



Sammelwegweiser mit mehreren horizontalen Trennprofilen, Schildflächenwechsel nach oben



Wandrahmen 50/20



Senkkopfschrauben des oberen Wandschildprofils 50/20 lösen ...



... das obere Profilteil entnehmen ...



... Schildflächen und Trennprofil 10/6 auswechseln, das Profilteil wieder aufsetzen und die Senkkopfschrauben festziehen.



Wandrahmen 50/20 mit mehreren horizontalen Trennprofilen



Bausatz für ALUFOR®-Wandrahmen 50/20 in eloxiert-silber. Das Plattenmaterial liefert der Schildermacher.
Die Montagezeit beträgt ca. 15 Minuten.

Wandrahmen in sieben Varianten

Varianten	Anwendungen
1 Wandschilder mit Wandschildprofil 50/20	
Seite 58	
2 Wandschilder als umlaufenden Rahmen – RONDO/FACETTE	
Seite 60	
3 Wandschilder mit Wandschildprofil und Trennprofil	
Seite 62	
4 Fahnschilder mit Rahmenprofil 50/22	
Seite 64	
5 Fahnschild mit Linealprofil 70/16	
Seite 65	
6 Wandschilder mit Primus- UNI – 4 Höhen	
Seite 66	
7 Wandschilder mit Säulen	
Seite 67	

WANDSCHILDPROFIL 50/20


- ideal für Sammelschildanlagen im Innen- und Außenbereich
- individuelle Aufteilung mit Einzelschildern durch horizontale oder vertikale Trennprofile 10/6 möglich
- einfacher Schildwechsel durch Öffnen des Rahmens nach oben (optional seitlich)
- stabiler Rahmen mit filigraner Profilansicht von 8 mm – auf Wunschmaß gefertigt
- solide, verdeckte Wandbefestigung
- optional mit einer darüber liegenden LED-Beleuchtung, auch bei Nacht gut sichtbar

Der Rahmen wird in jeder Größe für ihr Plattenmaß gefertigt.

Plattenmaß = Sichtmaß + 10 mm, Außenmaß = Plattenmaß + 6 mm.

Dieser umlaufende Rahmen, mit Wandschildprofil 50/20 für eingeschobene Platten (Dicke 3 mm) wird mit Hilfe von Wandkonsolen verdeckt an der Wand befestigt.

Der Rahmen hat eine Bautiefe von 20 mm (Wandabstand) und eine umlaufende filigrane Profilansicht von 8 mm (siehe Profildarstellung im Maßstab 1:1).

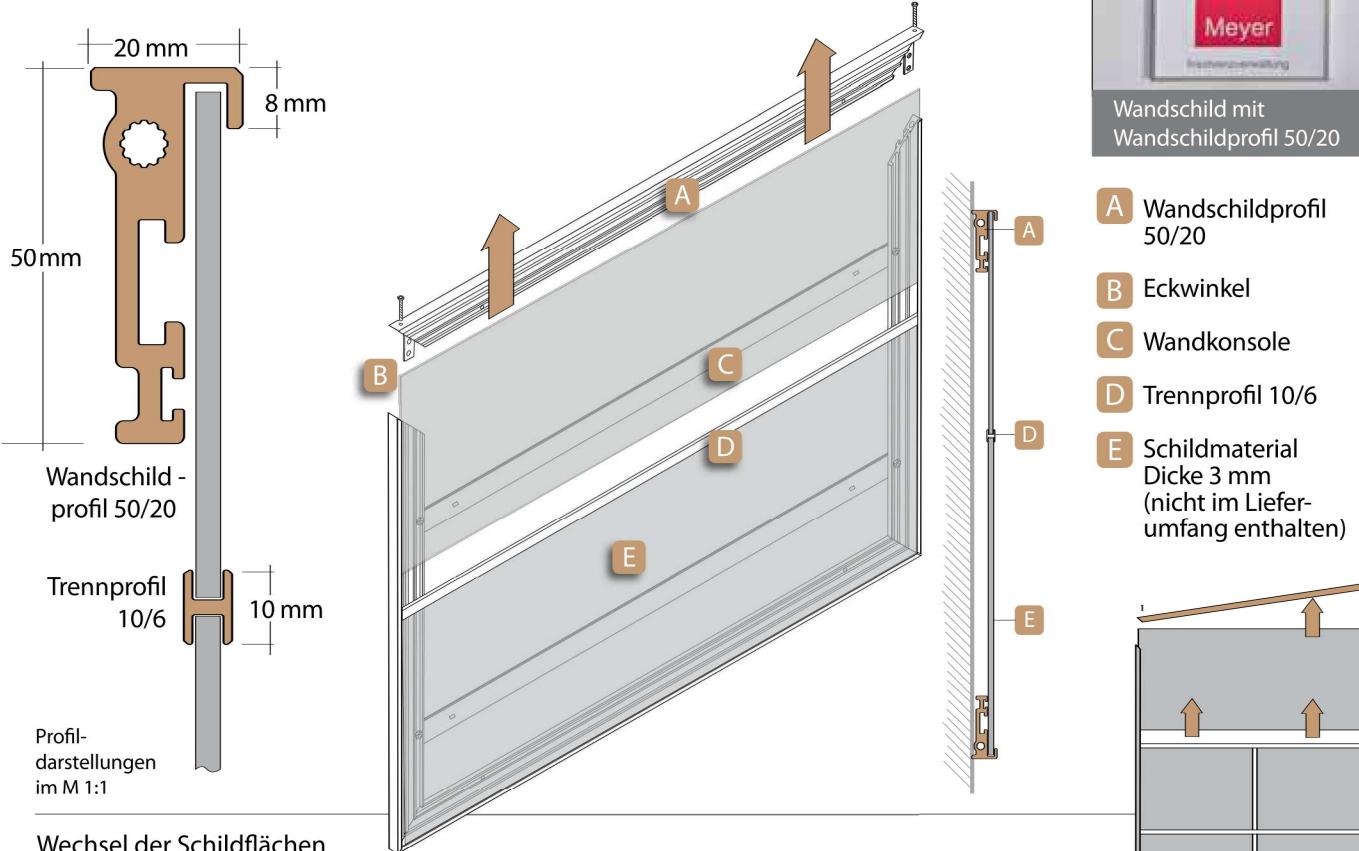


Wechsel der Schildflächen

Standard ist der Schildwechsel nach oben (optional seitlich). Der Wechsel der Schildflächen erfolgt durch Abnehmen des oberen Wandschildprofils 50/20. Nun können die Schildflächen und Trennprofile nacheinander nach oben entnommen werden.




- A Wandschildprofil 50/20
- B Eckwinkel
- C Wandkonsole
- D Trennprofil 10/6
- E Schildmaterial Dicke 3 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

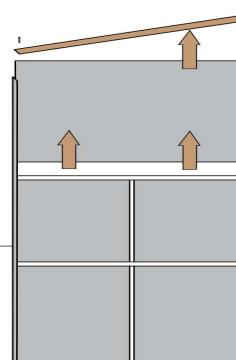

Trennprofil 10/6

Sie haben die Möglichkeit die Schildflächen mit Hilfe von Trennprofilen 10/6 zu unterteilen (horizontal und/oder vertikal).

Nebenstehend zeigen wir Ihnen einige Beispiele.

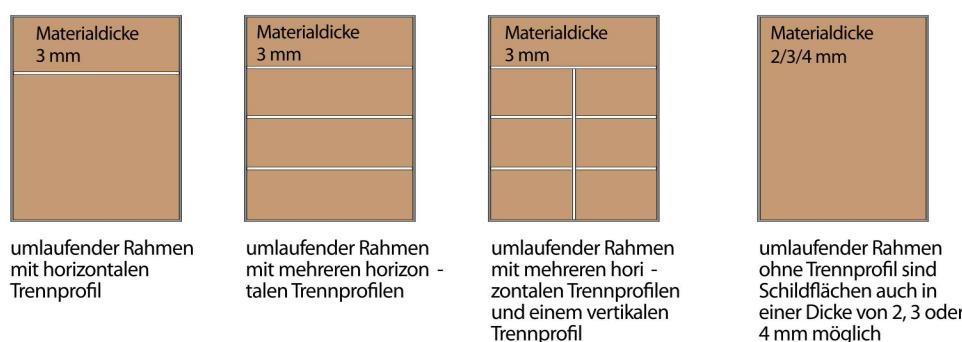

Lieferumfang:

- 4 Wandschildprofile 50/20 sind auf Wunschmaß auf Gehrung zugeschnitten und für Eckverbindungen vorgebohrt
- 4 Eckwinkel
- 2 oder 3 Wandkonsolen (vorgestanzt für Wandbefestigung)
- Trennprofile 10/6 für horizontale und/oder vertikale Unterteilung

Schrauben und Dübel für Wandbefestigung sowie das Schildmaterial gehören nicht zum Lieferumfang.



RAHMENSYSTEM RONDO UND FACETTE

- formschöner Aluminiumrahmen bestehend aus Basis- und Deckprofil
- zwei Profilformen stehen zur Auswahl
- lieferbar in Alu roh, silber eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL
- für Plattenstärken von 3 bis 10 mm
- lieferbar als vorgefertigter Rahmen
- feste Eckverbindungen durch innenliegende Edelstahl-Eckwinkel
- einfache und schnelle Montage durch Vorfertigung
- wenige Montagebohrungen in der Wand
- ungehinderte Längenausdehnung des Plattenmaterials
- zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

Die Lieferung erfolgt auf Gehrung geschnitten.



Die Basisprofile sind für die Wandbefestigung gelocht.

Bohrungen für die Eckverbindungen sind in den senkrechten Basis- und Deckprofilen vorhanden.

Die Edelstahl-Eckwinkel befinden sich ebenfalls in den senkrechten Basis- und Deckprofilen. Bohrungen zur Sicherung des Deckprofils auf dem Basisprofil sind bereits vorhanden.

Distanzklötzte für den Einsatz von Plattenmaterialien kleiner 10 mm sind eingeklebt.

Die Eckverbindungsschrauben (4 Stk. á 3,5 x 32 mm) und die Sicherungsschrauben (M4 x 10 mm) sind im Lieferumfang enthalten.

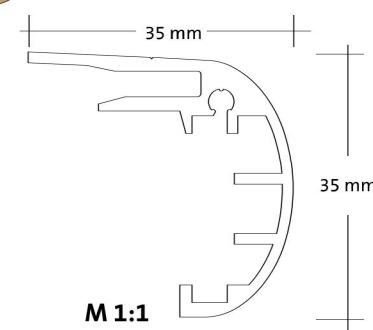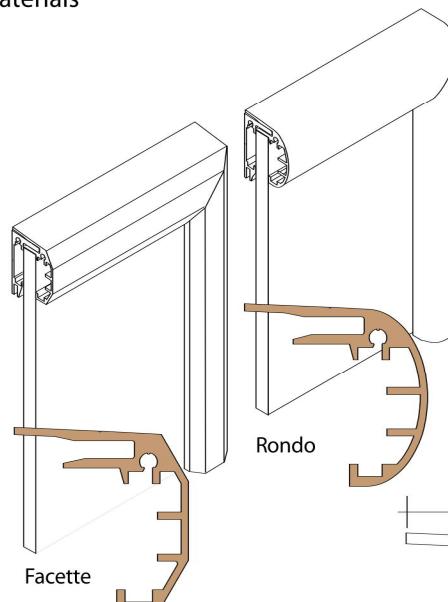


Montage:


- Unterrahmen an der Wand verschrauben
- Platte von vorn einsetzen
- Deckrahmen aufsetzen und seitlich mit Unterrahmen verschrauben

Plattenmaterial:

Für das Rahmensystem können Plattenstärken von 3 bis 10 mm verwendet werden.
Bei Bestellung mit angeben!

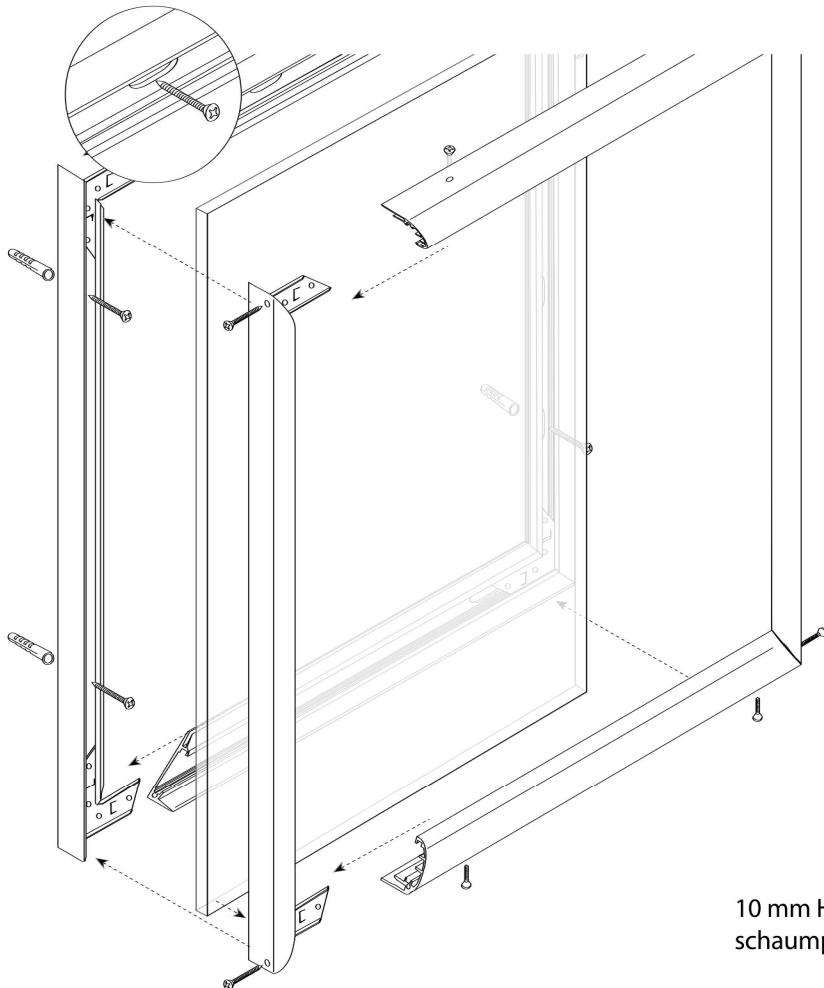

10 mm Hart-schaumplatte

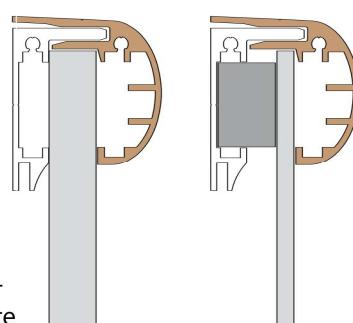

3 oder 4 mm Aluminium-verbundplatte oder Aluminium-blech, mit Distanzklötz



WANDSCHILDPROFIL UND TRENNPROFIL

Für Wandschilder haben wir das Wandschild - profil entwickelt.


Mit diesem Wandschildprofil lassen sich alle anderen Aluminiumprofile kombinieren. Egal ob Textpaneel oder Plattenmaterial als Beschriftungsfläche, vieles ist mit diesem Profil möglich. Sie können diese Wandschilder auch mit einer Beleuchtung ausstatten oder die Lichtleiste wird über separates Schild montiert.

Mit diesem Profil können Sie viele Gestaltungswünsche umsetzen.

Montage:

Das Wandschildprofil wird mit Montageplatten (nicht sichtbar) an der Wand befestigt. Danach werden die Platten/Textpaneel in das Wandschildprofil eingeschoben.


ACHTUNG: Es muss genügend Platz zum Einschieben der Beschriftungsträger vorhanden sein (von oben/unten/Seite).

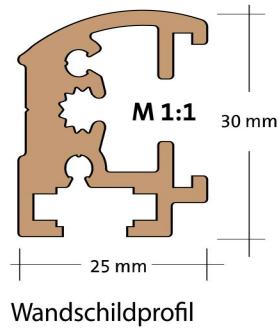

Wandschildprofil




Wandschild mit
Wandschildprofil und
Trennprofil

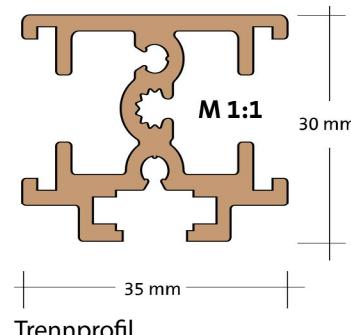

Trennprofil

Anwendungsmöglichkeiten:


Wandschildprofil mit U-43 Profil und Platten (verschiedene Plattenstärken möglich)/Beleuchtung

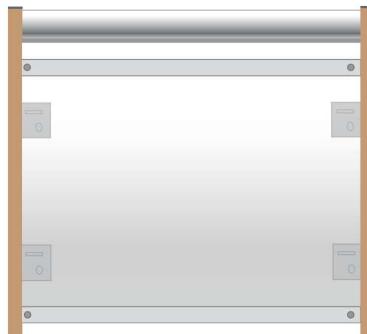

Wandschildprofil mit Textpaneelen



... Textpaneel und Trennprofil mit Beleuchtung

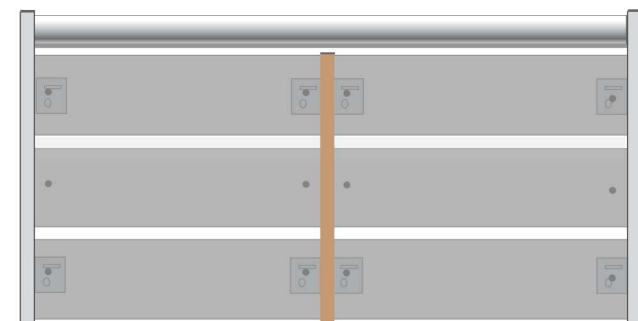

Wandausleger aus Rahmenprofil 50/22

Dieser Aluminium-Profilrahmen wird auf Ihr Wunschmaß gefertigt. In der Tabelle sind die jeweiligen Basispreise zu ersehen.


Es kommen 2 Stück Platten in der Dicke 3 mm zum Einsatz. Die Platten können mit Trennprofil unterteilt werden. Der Plattenwechsel erfolgt seitlich.

A Rahmenprofil 50/22 mit Nut und Bürstendichtung zum Einschieben von Schildmaterialien aus Aluminium, Acrylglas, Polycarbonat oder Aluminiumverbundplatten

B Distanzpaneel 55 als Mittelprofil zur Stabilisierung bei Schildwechsel

C Schildflächen aus verschiedenen Materialien in der Dicke 3 mm

D Wandkonsole aus Edelstahl mit Wandbohrung Ø 12 mm

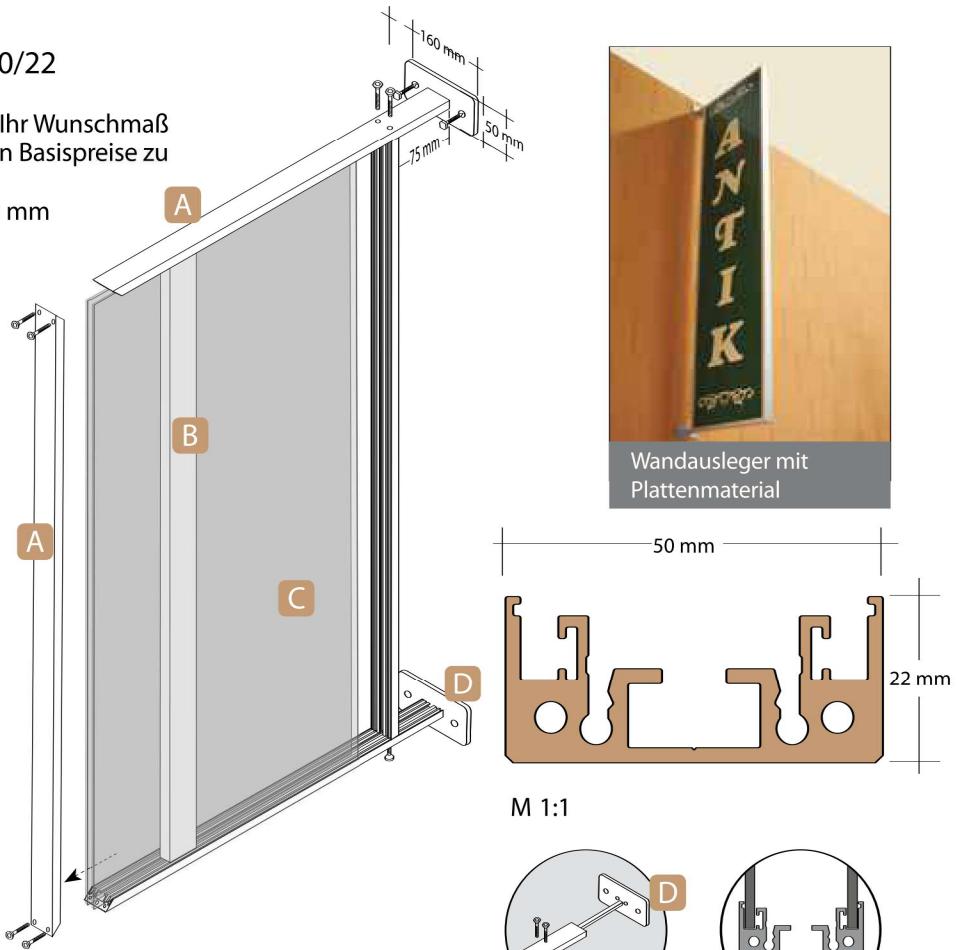

Rahmenaußenmaß (Breite) -25mm=Plattenmaß (Breite)
Rahmenaußenmaß (Höhe) - 25 mm=Plattenmaß (Höhe)
Plattenmaß - 15 mm = Sichtmaß (Breite u. Höhe)

Außenmaß Höhe in mm	Oberfläche	325	425	525	625	725	825	925
325	Alu roh eloxiert silber/weiß* RAL-Farben**							
525	Alu roh eloxiert silber/weiß* RAL-Farben**							
725	Alu roh eloxiert silber/weiß* RAL-Farben**							
1025	Alu roh eloxiert silber/weiß* RAL-Farben**							
1225	Alu roh eloxiert silber/weiß* RAL-Farben**							
1525	Alu roh eloxiert silber/weiß* RAL-Farben**							
1725	Alu roh eloxiert silber/weiß* RAL-Farben**							
2025	Alu roh eloxiert silber/weiß* RAL-Farben**							

* RAL 9010 – reinweiß

– eine Pulverbeschichtung des Rahmens in einer RAL-Farbe ist möglich
– Aufschlag für Pulverbeschichtung: 135,00 €/Rahmen.

Fahnenschilder mit Textpaneelen

Die Textpaneelle können mit Hilfe des Linealprofils 70/16 oder des Nutprofiles 24/25 als auskragende Schilder genutzt werden.

Das Linealprofil 70/16 dient der Wandbefestigung und das Nutprofil 24/25 vorzugsweise der Mastbefestigung.

Bei Mastbefestigung kann das Nutprofil 24/25 mit Spannband an runden oder eckigen Masten genutzt werden.

Das Nutprofil 24/25 hat Langlöcher zum Durchführen des Spannbandes.


Das Spannband und das Spannschloß gehören nicht zum Lieferumfang.




Fahnenschild mit Linealprofil 70/16





Fahnenschild mit Nutprofil 24/20

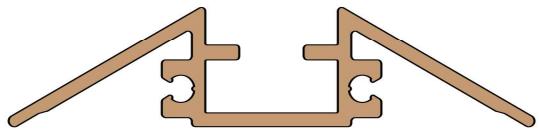

40 Linealprofil 70/16
M 1:1



17 Nutprofil 24/25
M 1:1

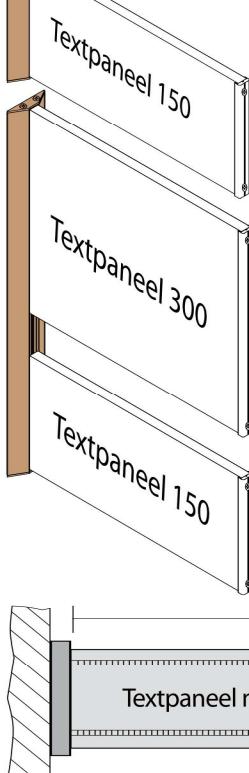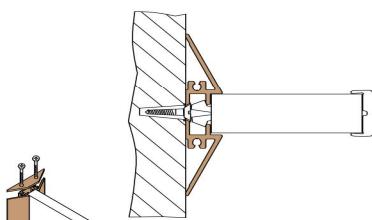

Lieferumfang mit Linealprofil 70/16

1 St. Linealprofil 70/16 mit Abdeckung oben und unten
Profil ist gebohrt für Wandbefestigung

1 St. Aluminium Textpaneel 75 ... 300 mm

1 St. Spannsystem für Textpaneel


Lieferumfang mit Nutprofil 24/25

für Mastbefestigung

1 St. Nutprofil 24/25 mit 4 Langlöchern 6 x 15 mm

1 St. Aluminium Textpaneel 75 ... 300 mm

1 St. Spannsystem für Textpaneel

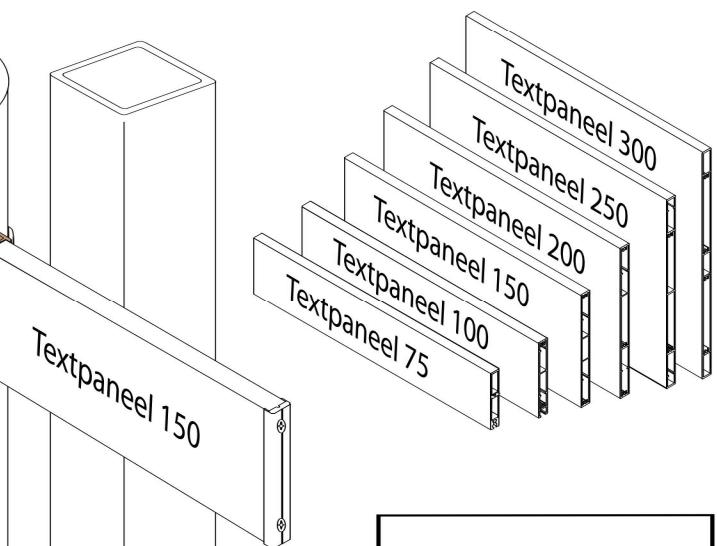

Fahnenschilder, komplett mit Textpaneelen mit Spannsystem und Wand- bzw. Mastprofil	Breite in mm				
	Höhe in mm	Oberfläche	300	500	800
75	Alu roh				
	elox. silber/weiß				
	RAL				
100	Alu roh				
	elox. silber/weiß				
	RAL				
150	Alu roh				
	elox. silber/weiß				
	RAL				
200	Alu roh				
	elox. silber/weiß				
	RAL				
250	Alu roh				
	elox. silber/weiß				
	RAL				
300	Alu roh				
	elox. silber/weiß				
	RAL				




WANDSCHILDER MIT PRIMUS UNI

PRIMUS-UNI

Die Wandschilder passen im Design zur Primus Schilderfamilie. Leicht gewölbt wird der Beschriftungsträger zwischen zwei seitlichen Rundelementen (12 mm Durchmesser) eingespannt.

Das Schild wird seitlich mit Abschlußteilen verschlossen, ein Einsetzen der Beschriftungsträger ist nur mit Montagesaugern möglich.

Vier Standard DIN-Höhen und variable Schildbreiten (max. 4000 mm) bieten für jedes Problem eine Lösung.

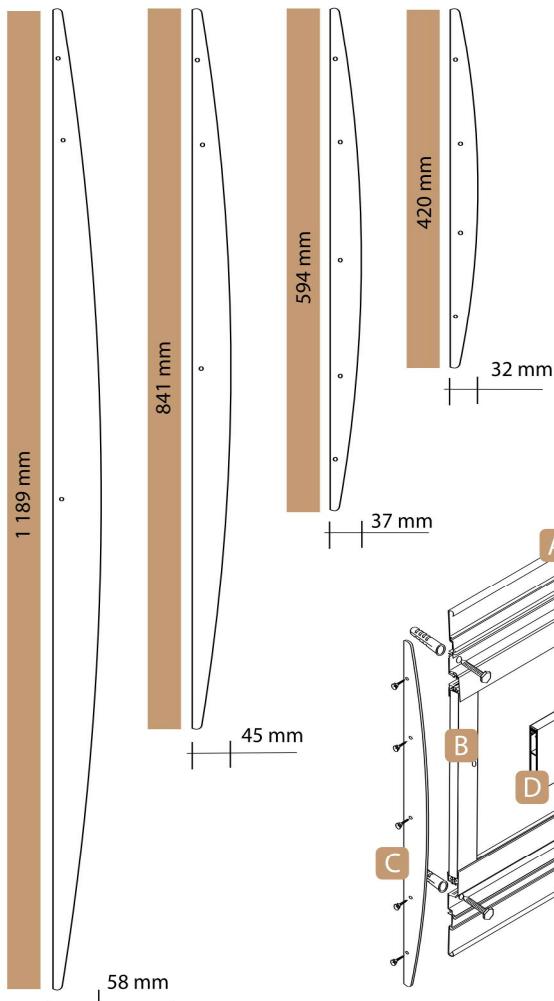

Vier Standard DIN-Höhen


jeweilige Plattenbreite

- A** Seitenprofil – Primus UNI
- B** Distanzpaneel
- C** Abschlußteil
- D** Stabilisierungspaneel
- G** Schildmaterial



Wandschild mit PRIMUS UNI

Profilbreite in mm	Profillänge in mm															
	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
420																
594																
841																
1189																

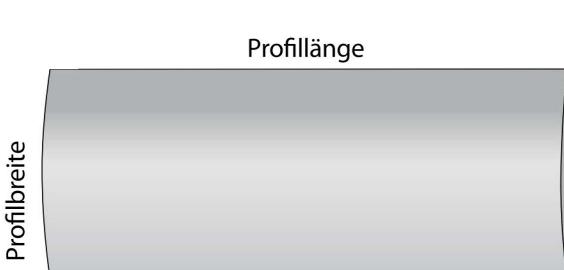

mögliche Schildmaterial zum Einwölben

Schildmaße sind gleich Profillänge + Profilbreite


Höhe	Alublech	Dibond	Acrylglas
420	1,0 mm	nein	2,0/3,0 mm
594	1,0 mm	nein	2,0/3,0 mm
841	1,5 mm	2,0 mm	3,0/4,0 mm
1189	1,5 mm	2,0/3,0 mm	3,0/4,0 mm

Wandschilder mit Säulen/Textpaneelen


Die Säulen können auch für Wandschilder verwendet werden. Je nach Schildgröße gibt es für die Säulen verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Die Säulen können auch senkrecht an der Wand befestigt werden, kombiniert mit einer darüber liegenden Beleuchtung. Zur Wandbefestigung der Säulen und der Beleuchtung erhalten Sie Wandkonsolen.

Befestigung mit Stockschrauben an den Säulenenden

- A** Säule 60 rund, einfach geschlitzt zur Aufnahme von Paneelen und Zusatzprofilen
- B** Aluminium-Textpaneelle zur beidseitigen Beschriftung in fünf verschiedenen Höhen 100, 150, 200, 250, 300 mm
- C** Aluminium-Zusatzprofil zur Aufnahme der Beleuchtungseinheiten RONDO und CLASSIC
- D** patentierte Klemmverschraubungen aus Aluminium und Edelstahl mit Abdeckkappe
- F** Abdeckkappen aus Aluminium für Säulen, verschraubt
- G** Beleuchtung RONDO 85
- K** Befestigung der Säule an der Wand mittels Stockschraube

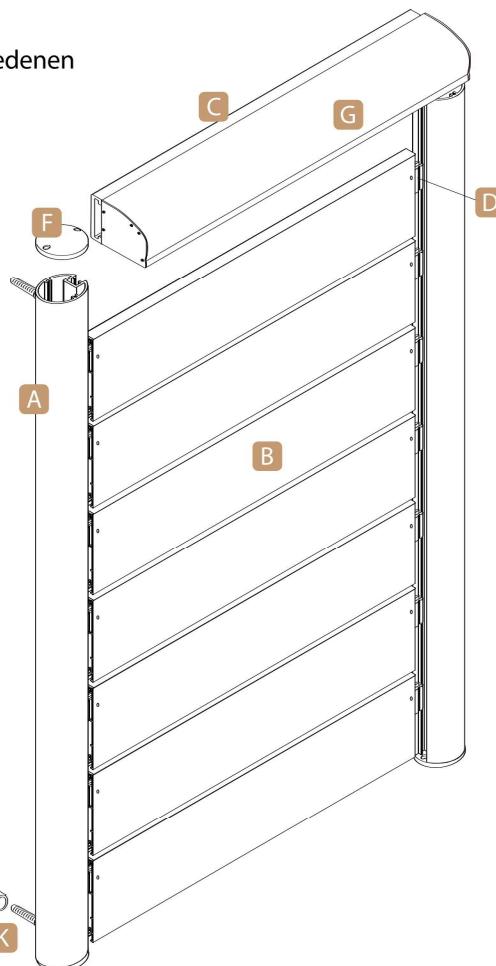

Montage

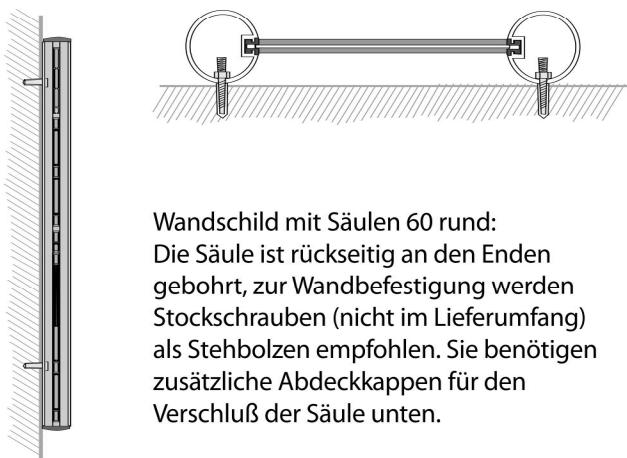

Wandschild mit Säulen 60 rund:
Die Säule ist rückseitig an den Enden
gebohrt, zur Wandbefestigung werden
Stockschrauben (nicht im Lieferumfang)
als Stehbolzen empfohlen. Sie benötigen
zusätzliche Abdeckkappen für den
Verschluß der Säule unten.



Wandmontage Säule 60 auf Stehbolzen